

GYPROC 30 PLUS



DESCRIZIONE

- Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottimo potere aderente
- Ritiro di minima entità
- Elevata resistenza dei giunti (con strisce di rinforzo in fibra di vetro e carta microforata)
- Colore bianco compatibile
- Materiale molto plastico
- Facilmente carteggiabile
- Stucco specifico per lastre in gesso rivestito.
- Consumo: giunti circa 300 g/m²

DATI TECNICI			
CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Tipologia di utilizzo	EN 13963	3B	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	A1	
Tempo di lavorabilità	EN 13963	30	min
Tempo di presa	EN 13963	58	min
Livello finitura	-	Q1-Q2-Q3-Q4	-

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.

Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

Milano, 12/10/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



30 plus

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito.



- Quantità per la preparazione dell'impasto: circa 5 litri d'acqua per sacco da 5 kg.

- Dopo circa 2 minuti, mescolare accuratamente, manualmente o meccanicamente.




N.B.: aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con l'aggiunta di acqua.

- Lasciare riposare 2 minuti prima dell'impiego.

Tempo di impiego

- 30 minuti circa.




Modalità di stoccaggio

- Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno.
- Richiudere accuratamente la confezione nel caso di parziale utilizzo del prodotto.

Modalità di applicazione

- Esclusivamente manuale.

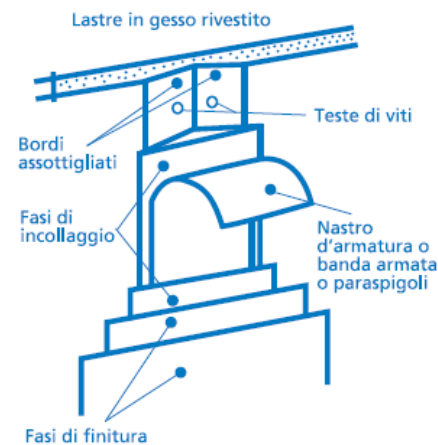

- Il tempo di asciugatura di ogni singola fase è di 1 ora o più, secondo le condizioni atmosferiche.

- Temperatura di utilizzo da 5 °C a 25 °C.

- ATTENZIONE: NON MESCOLARE CON ALTRI PRODOTTI. Per ulteriori chiarimenti consultare la nostra documentazione tecnica.



 EN 13963	Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. Viale E. Romagnoli, 6 20146 Milano
	DATA DI PRODUZIONE SULLA CONFEZIONE
Stucco per riempimento e finitura dei giunti di lastre di gesso rivestito, ad applicazione manuale, a presa rapida 3B	
Reazione al fuoco:	A1
Carico di rottura a flessione:	NPD

Milano, 12/10/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
 www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
 Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
 Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc