


GYPROC MAP

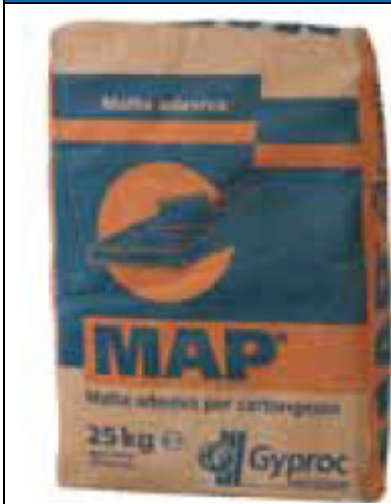

EN 14496

DESCRIZIONE

- Miscela di gesso trattato con colle viniliche.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottimo potere aderente
- Ritiro di minima entità
- Materiale molto plastico
- Essiccazione all'aria
- Temperatura di utilizzo: min +5 °C

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Tempo di lavorabilità		30	min
Tempo di utilizzazione		90	min
Reazione al fuoco		A1	
Resistenza allo strappo		> 0,15 MPa	
Rilascio sostanze pericolose	DM 14/05/96 e Direttiva del Consiglio 76/769/CEE, emendate		

Avvertenze

Pulire accuratamente apparecchiature e utensili.

- Non utilizzare il materiale già secco neanche allungandolo con acqua.
- Per garantire una rapida essiccazione, provvedere ad un'adeguata ventilazione.
- I materiali di imballaggio e confezionamento devono essere avviati al riciclaggio solo dopo essere stati svuotati completamente del contenuto.

Milano, 28/06/2011

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

MAP®

Malta adesiva per cartongesso

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito.
- Quantità per la preparazione dell'impasto: ca. 13÷14 litri d'acqua per sacco (25 kg).




- Dopo circa 5 minuti, mescolare accuratamente con agitatore meccanico.
- Aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con l'aggiunta d'acqua.
- Lasciare riposare 10 minuti prima dell'impiego.




Tempo d'impiego

1 ora e 30 minuti circa.



Temperatura di utilizzo




Da +5°C

Modalità di applicazione

Disporre la malta adesiva su:

- Pannelli Gespol P e Gespol PE a plotte.
- Pannelli Gesrok e Gesver a strisce sottili più plotte.

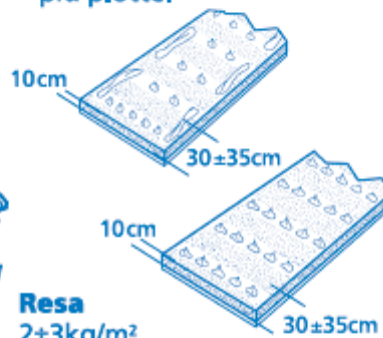

Resa

2+3kg/m².

Conservabilità

- Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno.
- Richiudere accuratamente la confezione nel caso di parziale utilizzo del prodotto.



**NB. NON MISCELARE ASSOLUTAMENTE CON ALTRI PRODOTTI
CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO.**

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.

Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

Milano, 28/06/2011

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.